



## EXTREME LZ PERFORMANCE

Markedets beste  
ytelse!

## OPTIMAL ENERGIBESPARELSE UNDER KALDE FORHOLD



En premium varmepumpemodell med ekstrem ytelse og optimal energibesparelse, spesielt utviklet for det nordiske klimaet.



- Markedets beste ytelse!  
Pumpen gir en effekt på hele 8,9 kW og avgir fantastiske 6,22 kW ved  $-15^{\circ}\text{C}$  utetemperatur. Garantert for drift helt ned til  $-30^{\circ}\text{C}$ .
- Optimal energibesparelse under kalde forhold.  
Ekstra kraftige komponenter gir lavere belastning på varmepumpen, høyere varmeeffekt og større energi besparelse enn dagens nordiske modeller både ved normal vinterdrift og under ekstremt kalde forhold.
- Markedets laveste lydnivå ved varmedrift.
- Lekkert og stilrent design.

Varmepumpen er også utstyrt med vedlikeholds varmefunksjon ( $10^{\circ}\text{C}$ )

Den innebyggede bevegelses sensoren detekterer om der er mennesker i rommet og automatisk senker temperaturen når du forlater rommet. Dette gir en ytterligere besparelse - helt automatisk.

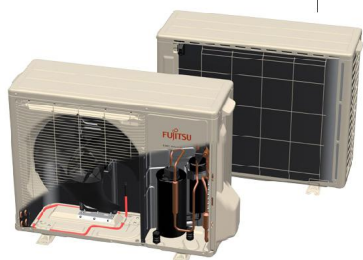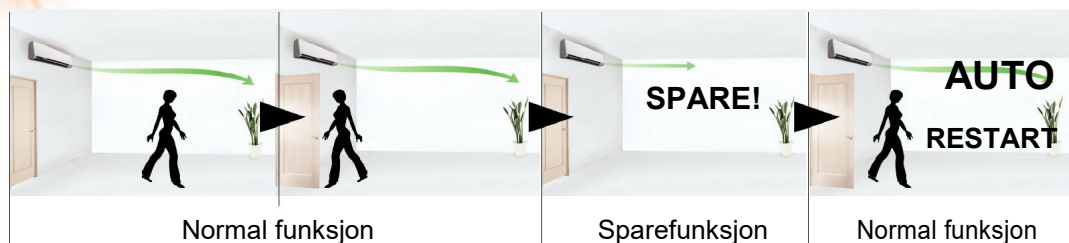

Fujitsu LZ Extreme har topp rangering på årsvarme for både varme og kjøling.

9 class **A+++**

SCOP: 5.31

9 class **A+++**

SEER: 9.51



Trådløs fjernkontroll



Innedel



Utedel

Det er mulig å styre varmepumpen via en smartphone eller tablet. Da trenger man et trådløst kommunikasjonsenhet som kan kjøpes i tillegg.

Modell		09 LZ	12 LZ	14 LZ
Varmekapasitet kW	Min/Maks	0,9 - 7,2	0,9 - 7,4	0,9 - 8,9
Kjølekapasitet kW	Min/Maks	0,9 - 4,65	0,9 - 4,8	0,9 - 6,4
COP	Varming	5,77	5,26	4,62
SCOP		5,31	4,93	4,44
Varmekapasitet ved -15°C	kW	4,42	4,87	6,22
Varmekapasitet ved -25°C	kW	3,36	3,57	4,83
Lydnivå innedel	dB(A)	23	23	27
Lydnivå utedel dB(A)	dB(A)	47	47	49
Laveste driftstemperatur	Varmedrift	-30 grader		
Mål innedel	H*B*D	295 * 940 * 270		
Mål utedel	H*B*D	620 * 790 * 290		
Maks rørlengde (forhåndsfylt)	m	15m (inntil 20m ved etterfylling- av gass)		
Sikringsstørrelse (tilkobling)	ute	16A		
<b>Priser inkl 4 meter røroppl.</b>		<b>21.900,-</b>		

Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne, om ikke annet er oppgitt.



Nordhordland Varmepumper AS er godkjent i.h.t F-gass krav av Isovator.no.  
Tlf:450 00 060 / 80  
[post@nhv.no](mailto:post@nhv.no) [www.nhv.no](http://www.nhv.no)



Tlf: 45000060 / 80

Epost: [post@nhv.no](mailto:post@nhv.no)



**FJ Klima Norge**  
Offisiell distributør av Fujitsu varmepumper